

FTXM-N

Wizja przyszłości = pełen komfort

A+++



BLUEEVOLUTION

Ciesz się najwyższym komfortem

To urządzenie uosabia przyszłą wizję klimatyzacji Daikin. Nowa konstrukcja europejska zachwyca doskonałymi wartościami efektywności sezonowej do A+++ bez uszczerbku na rzecz komfortu. Wyjątkowa technologia Daikin Flash Streamer gwarantuje doskonale oczyszczanie powietrza. Dzięki naszej aplikacji sterownika online masz kontrolę z dowolnego

miejsca. Możesz monitorować także zużycie energii przez wszystkie urządzenia z R-32. Nawiew przestrzenny 3-D i 2-obszarowy czujnik inteligentne oko zapewniają idealny nawiew powietrza. A wszystko to przy bardzo niskim poziomie głośności. Ta seria stanowi idealny wybór dla większości zastosowań. Ciesz się przytulnym domem bez kompromisów.

Lepsza jakość powietrza dzięki Daikin Flash Streamer



To urządzenie do grzania i chłodzenia (wszystko w jednym) oczyszcza powietrze przez cały rok. Flash Streamer wykorzystuje elektrony do uruchomienia chemicznych reakcji z cząsteczkami powietrza,


dzięki czemu zatrzymuje pleśń, wirusy i alergeny, pozostawiając czyste środowisko wewnątrz pomieszczeń.




Na elektrodzie elementu streamera umieszczano wirusy i alergeny, które następnie fotografowano przez mikroskop elektronowy po napromieniowaniu

(jednostka wykonująca testy: Yamagata University i Wakayama Medical University).


Alergeny pyłkowe przed i po napromieniowaniu



Wirus przed i po napromieniowaniu

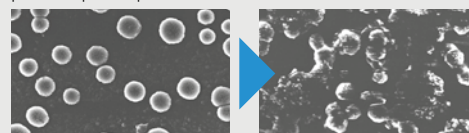

Alergeny grzybowe przed i po napromieniowaniu

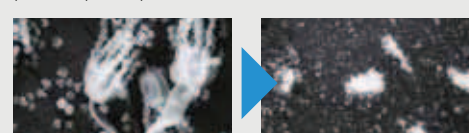

Naścienne
PERFERA

Właściwości:

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z tygodniowym programatorem: posiada 7-dniowy programator, pozwalający na codzienne lub tygodniowe programowanie. Umożliwia maksymalnie 4 operacje w ciągu dnia
- Tryb nocny: zapobiega nagłym zmianom temperatury pokojowej przez delikatne korygowanie temperatury przed zatrzymaniem systemu
- Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczania powietrza: doskonale oczyszczanie i dezodoryzacja powietrza w pomieszczeniu
- 2-strefowe inteligentne oko: (Klasa 35~50 K) Przepływ powietrza kierowany jest do strefy, w której w danym momencie znajdują się ludzie
- Jeżeli w pomieszczeniu nie ma nikogo, po 20 minutach czujnik obecności przełącza się na tryb energooszczędny
- Szeroki zakres działania: aktywuje maksymalny przepływ powietrza na 20 minut przed powrotem do pierwotnego ustawienia
- Prędkość wentylatora: Do wyboru 5 prędkości wentylatora, od najwyższej do super-niskiej



(opcja)



Dane dotyczące efektywności		FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N	
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Maks.	kW	Dostępny tylko w systemie Multi	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Maks.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,70	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom.		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Ogrzewanie	Nom.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Chłodzenie pomieszczeń	Klasa efektywności energetycznej				A+++				A++		
	Wydajność	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
Ogrzewanie pomieszczeń (klimat umiarkowany)	Roczne zużycie energii	kWh/a		81	101	138	187	236	304	401	
	Klasa efektywności energetycznej				A+++			A++		A+	
	Wydajność	Pdesign		kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
Efektywność nominalna	SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,10	
	Roczne zużycie energii	kWh/a	632	659	687	1.189	1.369	1.562	2.115		
	EER		4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03		
Dyrektywa dot. etykietowania	COP			5,00			4,12	4,00	3,61	3,19	
	Roczne zużycie energii	kWh	219	278	402	485	679	885	1.172		
						A/A			B/D		

Jednostka wewnętrzna		FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N		
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	mm	Dostępny tylko w systemie Multi	294 x 811 x 272					300 x 1.040 x 295			
Ciężar	Jednostka	kg		10,0					14,5			
Filtr powietrza	Typ			Wymowalny/nadaje się do mycia								
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie		Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m ³ /min	4,4/6,0/7,9/11,1	4,4/6,2/8,1/11,1	4,6/6,4/8,3/12,3	4,6/7,1/9,5/12,6	8,1/11,6/14,2/16,1	9,1/12,0/14,6/17,1	10,1/12,5/15,0/17,6
		Ogrzewanie		Cicha praca/Nis./Śred./Wys.	m ³ /min	5,3/6,5/8,7/10,8	5,3/6,8/8,7/10,8	5,3/7,1/9,0/10,8	5,3/7,1/10,4/13,0	10,7/12,2/14,6/17,1	11,2/12,6/15,6/17,7	11,9/13,0/16,2/18,4
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Ogrzewanie			dBA	57		58	60	58	60	
					dBA	54		60	58	59	61	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cicha praca/Nis./Wys.			dBA	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47
		Ogrzewanie		Cicha praca/Nis./Wys.	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
Systemy sterowania	Sterownik bezprzewodowy na podczerwień				ARC466A33							
	Sterownik przewodowy			BRC073A1								

Jednostka zewnętrzna		RXM/RXM	CTXM15N	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N	
Wymiary	Jednostka Wys. x Szer. x Głęb.	mm	Dostępny tylko w systemie Multi	550 x 765 x 285			734 x 870 x 373				734 x 870 x 320
Ciężar	Jednostka	kg		32			50				56
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Ogrzewanie			dBA	59	58	61	62	63	66
					dBA	59	59	61	62	63	67
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.			dBA	46	49		48	49	47
		Ogrzewanie		Nom.		dBA	47	49		48	49
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp. otoczenia		Min.~Maks.	°CDB	-10~50					-10~46
		Ogrzewanie		Temp. otoczenia	Min.~Maks.	°CWB	-20~24				
Czynnik chłodniczy	Typ				R-32						
	GWP				675						
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zew.	mm	0,76/0,52		1,10/0,75		1,15/0,78			
		Gaz	Śr. zew.	mm	6,35	9,50		12,7	6,4	15,90	
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie	Prąd – 50 Hz	Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)	A	20					13	20
					10					13	20
Cena za komplet netto				1 760 zł	4 730 zł	4 960 zł	6 330 zł	6 890 zł	7 590 zł	9 410 zł	11 610 zł

Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 7°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. | Zob. oddzielny rysunek danych elektrycznych | Zob. oddzielny rysunek zakresu operacyjnego | Ogrzewanie: temp. w pomieszczeniu 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Chłodzenie: temp. w pomieszczeniu 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB, równoważna długość rur: 5 m | Możliwe tylko w połączeniu z CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9 | Możliwe tylko w połączeniu z CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | zawiera fluorowane gazy cieplarniane | Chłodzenie: temp. w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB, równoważna długość rur: 5 m

Uwagi:

- Wszystkie standardowe urządzenia dostarczane są z automatycznym restartem po awarii zasilania
- Wszystkie urządzenia dostarczane są standardzie ze zdalnym sterowaniem
- Kontroler okablowany, opcji KLIC-DI i RTD-RA nie można łączyć
- Minimalne robocze temperatury otoczenia
- Możliwość zwiększenia zakresu pracy w trybie chłodzenia, szczególnie w dziale technicznym

	Chłodzenie	Ogrzewanie
RXM	-10°C	-20°C



Symbol	Akcesoria	Cena netto za szt..
KRP980A1	Adaptor S21 do FTXM20 i 25K dla WSZYSTKICH opcji sterowania	340 zł
BRC073A1	Sterownik przewodowy nowy: typu BRC1E52	760 zł
BRCW901A03	Kabel przyłączeniowy 3 m do BRC073	100 zł
BRCW901A08	Kabel przyłączeniowy 8 m do BRC073	150 zł
KRP928BB2S	Adaptor PCB - DIII net, sterowanie załącz/wyłącz, praca naprzemienna - sterownik przewodowy	860 zł
KLIC-DD	KNX interfejs do systemów typu Split	890 zł
RTD-RA	Adaptor PCB do połączenia z Modbus	900 zł
BRP069B41	Adaptor Wi-Fi sterowania on-line	w standardzie
KPR413B1S	Adaptor PCB do zdalnego sterowania załącz/wyłącz, praca naprzemienna - sterownik bezprzewodowy	620 zł